

Akkumulatortank type VKX

100 – 5 000 liter




TESTED

VKX 100 – 5.000 LITER

- Akkumulatortank 100 – 5.000 liter type VKX
- Rustfri tank AISI 304 med isolering
- Syrefast tank AISI 316 med isolering
- Godt egnet for vann/glykol
- 12 størrelser
- 4 anslutninger (mulig for dobbelsirkulasjon)
- 20 mm isolering 30 kg/m³ med PVC kondensspærre
- $\lambda = 0.0333 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$ og $\mu = 2190$
- Maks arbeidstrykk 6 bar
- Temperaturgrense – 10 °C til + 60 °C
- Finnes både vertikal og horisontal utførelse

TILBEHØR

- Mantel i aluminium
- Flens eller victaulic anslutninger i valgfri dimensjon
- Drenering sett, termometer, manometer, luftepotte.

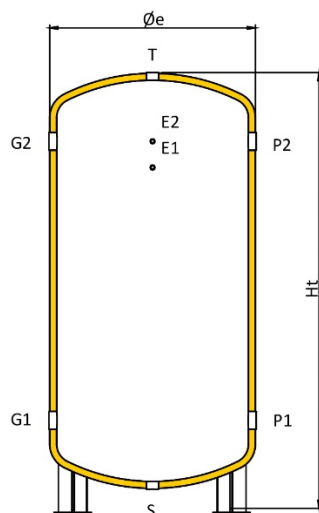

| Volum | NRF | Qe | Ht | P1-2 | G1-2 | S-T | Vekt |
|-------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 100 | 8159914 | 440 | 930 | 2" | 2" | 1 ¼" | 18 |
| 200 | 8159915 | 490 | 1400 | 2" | 2" | 1 ¼" | 29 |
| 300 | 8159916 | 590 | 1425 | 2" | 2" | 1 ¼" | 36 |
| 500 | 8159917 | 690 | 1880 | 2 ½" | 2 ½" | 1 ¼" | 53 |
| 800 | 8159918 | 830 | 1850 | 2 ½" | 2 ½" | 1 ¼" | 94 |
| 1000 | 8159919 | 840 | 2120 | 3" | 3" | 1 ¼" | 109 |
| 1500 | 8159921 | 1040 | 2130 | 3" | 3" | 1 ¼" | 166 |
| 2000 | 8159922 | 1240 | 2210 | 3" | 3" | 1 ¼" | 199 |
| 2500 | 8159923 | 1240 | 2460 | 3" | 3" | 1 ¼" | 266 |
| 3000 | 8159924 | 1290 | 2730 | 4" | 4" | 1 ¼" | 302 |
| 4000 | 8159925 | 1440 | 2810 | 4" | 4" | 1 ¼" | 349 |
| 5000 | 8159926 | 1640 | 2840 | 4" | 4" | 1 ¼" | 416 |

Mål i mm og vekt i kg (tom tank), anslutning i tommer for standard tanker